


# Schüco ADS 75 HD.HI

## Алюминиевая дверная система Aluminium door system



В общественных зданиях с интенсивной посещаемостью должны устанавливаться особо прочные дверные системы. Их практическую ценность можно увеличить с помощью специально усиленной конструкции и большой ширины открывания Schüco Двери ADS 75 HD.HI (Heavy Duty, High Insulation). Такая дверь не только привлекает внимание к фасаду, но и может быть использована практически для любого типа проекта благодаря монтажной глубине 75 мм и высоте проема вплоть до 3.000 мм. Степень свободы при оформлении практически не ограничена. При сочетании с любыми фасадными и оконными системами Schüco очевидны преимущества классического дизайна.

Busy buildings require particularly robust door systems. Their value is enhanced by the specially reinforced construction and the large opening width of the Schüco ADS 75 HD.HI (Heavy Duty, High Insulation) door. Not only is it a striking feature of the façade, it is also suitable for use in almost every type of project with a basic depth of 75 mm and clearance heights of up to 3,000 mm. The degree of creative freedom is particularly high. Suitable for use with all Schüco façade and window systems, the benefits of the classic and timeless design are self-evident.

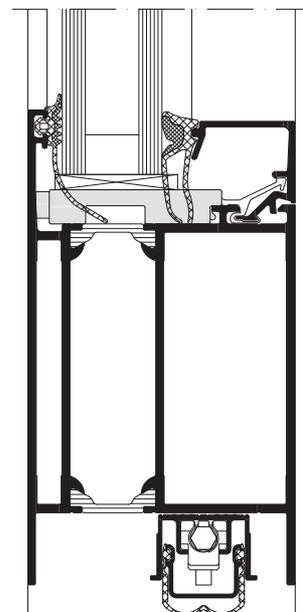

Дверная система Schüco ADS 75 HD.HI,  
порог, масштаб 1:2  
Schüco door system ADS 75 HD.HI,  
Sill, Scale 1:2



Зелёные технологии для голубой планеты  
Экологически чистая энергия благодаря  
гелиосистемам и оконным технологиям

Green Technology for the Blue Planet  
Clean Energy from Solar and Windows


**SCHÜCO**

# Schüco Дверь ADS 75 HD.HI

Алюминиевая дверная система  
Aluminium door system



Алюминиевая дверная система  
Schüco ADS 75 HD.HI  
Schüco Aluminium door system  
ADS 75 HD.HI

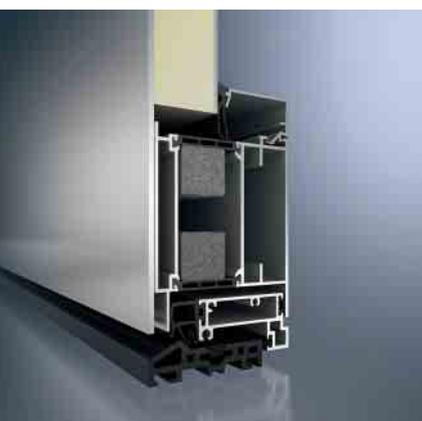

Дверная система Schüco ADS 75 HD.HI  
Schüco door system ADS 75 HD.HI

Максимально прочная, долговечная и способная выдерживать интенсивные нагрузки Schüco Дверь ADS 75 HD.HI особенно подходит для применения в общественных зданиях.

- взломоустойчивость до WK3 (RC3)
- ширина открывания до 2.800 mm (2-створч.)
- удобная высота проема до 3.000 mm
- макс. вес створки 200 кг
- роликовые петли усиленной конструкции
- на выбор профиль цоколя или сплошной профиль створки

#### Дополнительно

- автоматическое уплотнение двери
- решения для безбарьерного входа
- скрытые петли
- сплошное филленчатое заполнение
- 1.000.000 циклов открывания при испытании на долговечность эксплуатации в соответствии с DIN EN 12400
- фурнитура для дверей аварийного выхода
- предохранители аварийного выхода
- двустворчатые двери аварийного выхода с классом взломоустойчивости WK2 (RC2) и автоматической блокировкой Schüco InterLock

Extremely robust, highly resilient and durable – the Schüco ADS 75 HD.HI door is particularly well suited to busy buildings.

- Burglar-resistant up to WK3 (RC3)
- Opening width up to 2,800 mm (double-leaf)
- Generous clearance heights of up to 3,000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Barrel hinge with reinforced design
- Choice of sill rail profile or continuous leaf profile

#### Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Door hinges tested in 1,000,000 cycles for continuous loading in accordance with DIN EN 12400
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Double-leaf full panic door in WK2 (RC2) with Schüco InterLock automatic locking

#### Технические данные Technical data

Испытания Test	Стандарт Standard	Показатели Value
Теплоизоляция Thermal insulation	DIN EN ISO 1077-2	U <sub>i</sub> 2,2 W/(m <sup>2</sup> K)
Взломоустойчивость Burglar resistance	DIN EN 1627	WK3 (RC3)
Воздухопроницаемость Air permeability	DIN EN 12207	класс 2 Class 2
Гидроизоляция Watertightness	DIN EN 12208	до класса 5A to Class 5A
Устойчивость к ветровой нагрузке Wind resistance	DIN EN 12210 <sup>1</sup>	до класса C3 to Class C3
Механическая устойчивость Mechanical loading	DIN EN 13115	до класса 3 to Class 3

<sup>1</sup> Величина прогиба зависит от профиля The amount of deflection will depend on the profile

Schüco International KG  
www.schueco.com