ДВЕРИ

Алюминиевые теплоизолированные дверные системы Schüco ADS

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO

Алюминиевые теплоизолированные дверные системы Schüco ADS

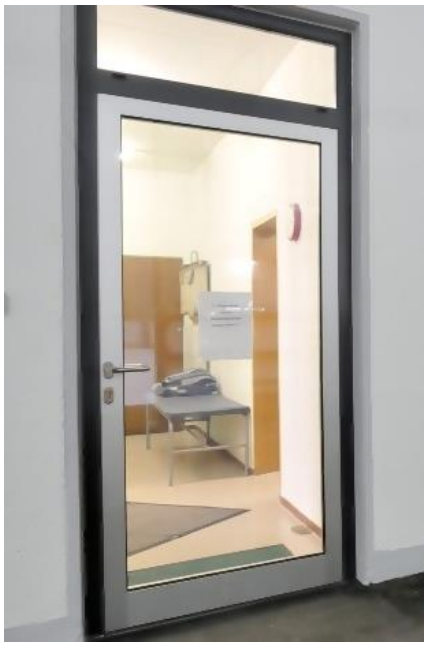

Алюминиевые дверные системы Schüco ADS

Schüco ADS 70 HD (износостойкие)

Превосходная теплоизоляция при монтажной глубине 70 мм.

Дверные пороги с теплоизоляцией. Возможность исполнения плоского щеточного порога и автоматического уплотнения в зоне цоколя.

Скрытый механизм водоотвода.

Дверная фурнитура обеспечивает простое, долговечное, надежное управление и безупречный внешний вид конструкции.

Свобода оформления: различные цвета с наружной и внутренней стороны, разнообразные конфигурации дверных створок.

Возможность использования составных термомостов, что обеспечивает эффективную защиту от температурных деформаций.

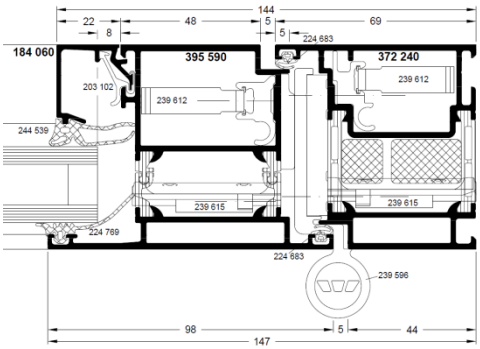

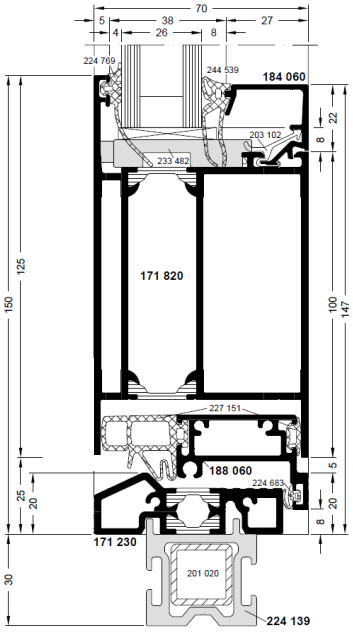

Основные характеристики

Параметр*	Значение
Сопротивление теплопередаче конструкции Ro	до **0,56** м2 С/Вт (зависит от заполнения)
Монтажная глубина рамы	70 мм
Дизайн	со скругленными контурами, имитация старинных переплетов
Max размер створки	L до **1400** мм ; H до **3000** мм
Вес створки	до 200 кг
Толщина заполнения	до 68 мм
Заполнения	непрозрачное, прозрачное
Взломоустойчивость	до WK 3 (европейский стандарт)
Фурнитура (дополнительная комплектация)	замки, ручки, доводчики, система «Антипаника», дополнительные автоматические и механические запирания
Разновидность порога	теплоизолированный теплый, плоский, прижимной
Водонепроницаемость	300 Па



* Параметры конкретного изделия уточняйте у специалиста компании Schüco

Алюминиевые дверные системы Schüco ADS 70 HD

Дверная фурнитура.

Роликовые петли

Параметр	Значение
Количество циклов открываний по сложной траектории (испытания)	Фактически - **1 700 000** Протокол на 1 000 000 циклов
Вес створки	до 200 кг
Регулировка	Возможность регулировки в трех плоскостях
Внешний вид	Небольшая ширина, механизм надежного крепления полностью скрыт в раме и створке

Дополнительные возможности

Защита от взлома

Скрытые петли

Многоригельные замки

Автоматические системы доступа

Возможности исполнения порога

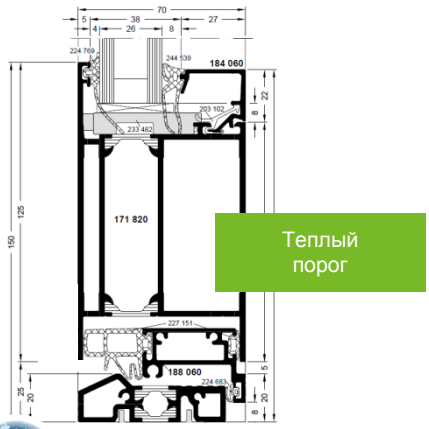

Теплый порог

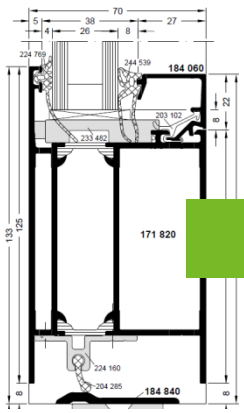

Плоский порог

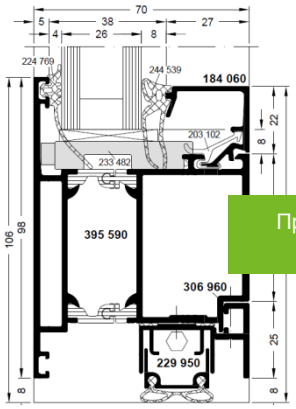

Прижимной порог

Основные термины

Светопрозрачные ограждающие конструкции

Сопротивление теплопередаче – способность одно- и многослойного ограждения препятствовать теплообмену между двумя теплоносителями, разделенными этим ограждением. Показатель – приведенное сопротивление теплопередаче (Ro), измеряется в м2 С/Вт.
Чем выше приведенное сопротивление теплопередаче, тем конструкция теплее.

Точка росы – температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в ней водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

Водопроницаемость – свойство конструкции пропускать дождевую воду при определенной (критической) разности давления воздуха на ее наружных и внутренних поверхностях.
Чем ниже показатель водопроницаемости, тем конструкция герметичнее.

Воздухопроницаемость – свойство конструкции пропускать воздух в закрытом состоянии при наличии разности давления воздуха на ее наружных и внутренних поверхностях.
Чем ниже показатель воздухопроницаемости, тем конструкция герметичнее.

Сопротивление ветровой нагрузке – способность конструкции сохранять функциональные характеристики под воздействием ветрового давления.
Чем выше сопротивление ветровой нагрузке, тем конструкция прочнее.

Звукоизоляция конструкции RAтран, дБА – величина, служащая для оценки снижения светопрозрачной конструкцией воздушного шума потока городского транспорта.
Чем выше звукоизоляция, тем меньше шума проникает в помещение через конструкцию.

ЗАО «ШУКО Интернационал Москва»
Дальневосточное представительство
680014, г. Хабаровск,
Восточное шоссе ,41, офис 506
тел.: +7(4212) 400-433
факс: +7(4212) 400-432

Наталья Шипулина
+7-914-404-91-88
Nschipulina@schueco.ru

Кира Жирякова
+7-914-165-15-77
Kzhiryakova@schueco.ru
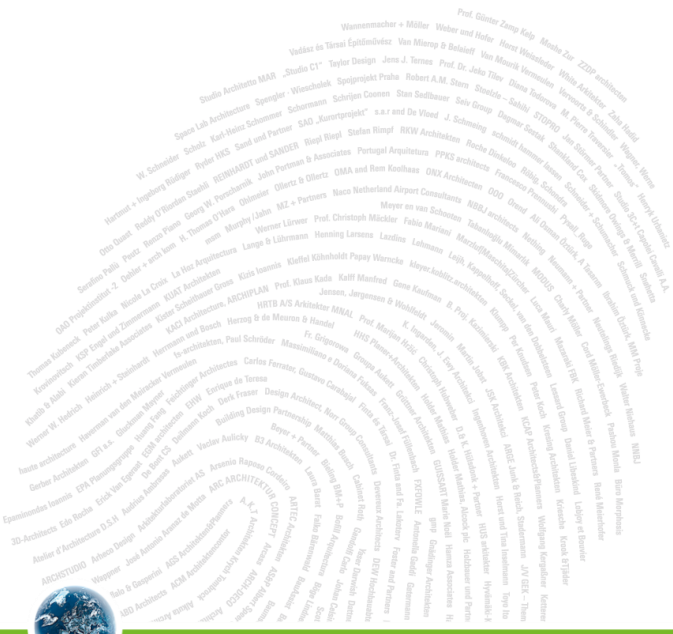
www.schueco.ru