



Schüco ASS 80 FD.HI

Алюминиевая складная раздвижная система
Aluminium folding/sliding system

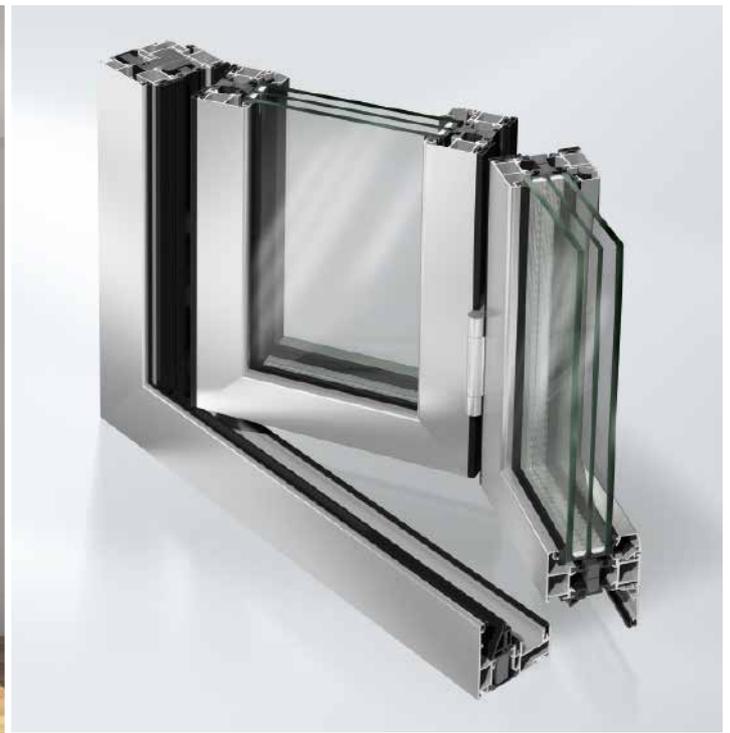

Уникальная складная раздвижная дверь, позволяющая удовлетворить актуальные требования по теплоизоляции, подкупает также малой шириной видимой части и большим разнообразием типов. Складная раздвижная система Schüco ASS 80 FD.HI обеспечивает также повышенную теплоизоляцию (коэффициенты U_f до $1,7 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ и $U_w < 1,3 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$) и большое разнообразие вариантов дизайна.


A unique folding sliding door that effortlessly meets the current thermal-insulation standard and also impresses with its narrow face widths and wide choice of options. The highly thermally insulated Schüco ASS 80 FD.HI folding sliding system is a folding sliding door which achieves a U_f value of up to $1.7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ and a U_w value of $< 1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ in addition to a wide range of designs.

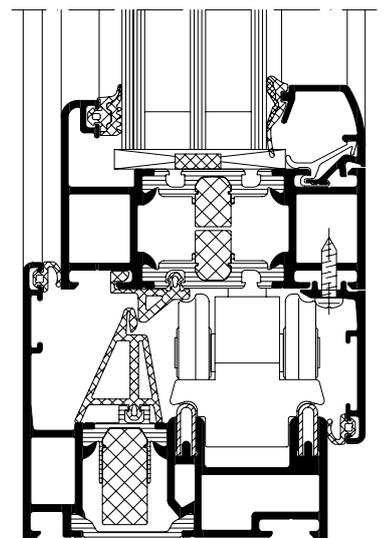


Schüco ASS 80 FD, масштаб 1:2
Schüco ASS 80 FD, scale 1:2

Schüco ASS 80 FD.HI

Алюминиевая складная раздвижная система
Aluminium folding/sliding system

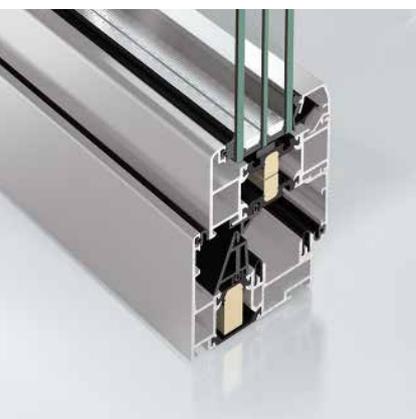

Schüco ASS 80 FD
Schüco ASS 80 FD



Schüco ASS 80 FD, масштаб 1:2
Schüco ASS 80 FD, scale 1:2

Schüco ASS 80 FD.HI

Преимущества продукта

- Малая ширина видимой части от 112 мм (стандартная складка), монтажная глубина 80 мм, толщина стекла до 57 мм
- Возможно исполнение с теплоизолированным плоским порогом
- Среднее уплотнение в раме, два уровня уплотнения в створке, уплотнение фальца стеклопакета
- Элементы складываются вправо, влево, внутрь или наружу
- Возможность встраивания поворотно-откидных оконных створок Schüco AWS 70 BS.HI в складную часть системы

Product benefits

- Narrow face widths from 112 mm (standard fold), basic depth of 80 mm and glass thicknesses of up to 57 mm
- Flat, thermally insulated threshold allows easy access
- Centre gasket integrated in the outer frame, two drainage levels in the vent as well as glazing rebate insulation
- Units can be folded to the right, left, inwards or outwards as required
- Schüco AWS 70 BS.HI window vent can be integrated as a turn / tilt window into the folding vent

Преимущества при переработке

- Высокая степень гибкости в объектном строительстве благодаря собственной скатке профилей
- Многообразие расцветок, возможны различные цвета с наружной и внутренней стороны
- Возможно регулирование элемента во встроеном состоянии

Fabrication benefits

- Greater flexibility due to the option for customer to roll profiles together
- Wide choice of colours, also different colours inside and outside
- Units can be adjusted after installation

Технические данные Technical data	Значение Value
Теплоизоляция Thermal insulation	U_w от 1,3 Вт/(м ² К) U_w from 1,3 W/(m ² К)
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame	80 мм
Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)	макс. 3.000 x 1.200 мм
Вес створки Vent weight	100 кг
Класс взломоустойчивости Security class	RC2 (WK2)
Число направляющих Number of tracks	1

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO